






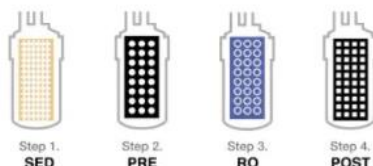

Dimensiones: Largo x Ancho x Alto (44 x 29 x 114 CM)

Voltaje: 110 V / 60 HZ

*el diseño puede variar, las características son las mismas



					
Hot water	Warm water	Ice water	Pipeline system	4 Filter combination	Compressor refrigeration

Código

Temperatura

Sistemas de funcionamiento

Valor de PH filtrado

Temperatura agua fría

Capacidad de enfriamiento

Control temperatura agua fría

Capacidad depósito de agua fría

Material depósito de agua fría

Compresor

Refrigerante compresor

Capacidad depósito de agua caliente

Temperatura agua caliente

Capacidad de calentamiento

Tipo de calentador

Bomba Booster

Peso

Presentación

Sistema de tratamiento de agua

W2905-3F

Fría – Caliente - Ambiente

Osmosis inversa

6.5 – 8.5

6 - 10 °C

2 L/H

Termostato

3.2 Litros

Acero inoxidable 304

Asbeila. Consumo 90W

R - 134a

1.5 litros

85 - 95 °C

5 L/H / 420W

Sistema de banda de acero inoxidable

Si

20 Kg

Torre

1 Filtro PP 5 micras

1 Filtro GAC / CTO

1 Membrana RO 75 GPD

1 T33 carbón de coco activado